
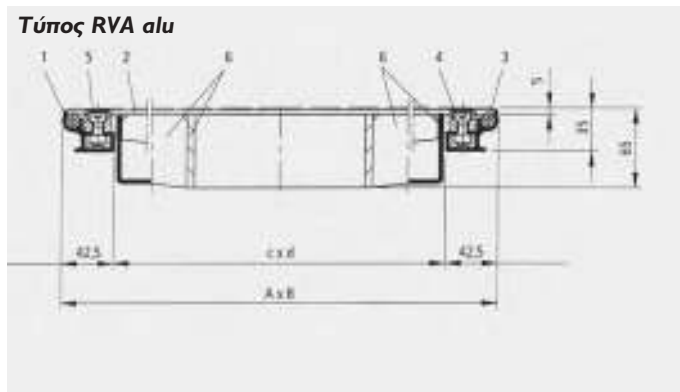


ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Τύπος RVA Alu

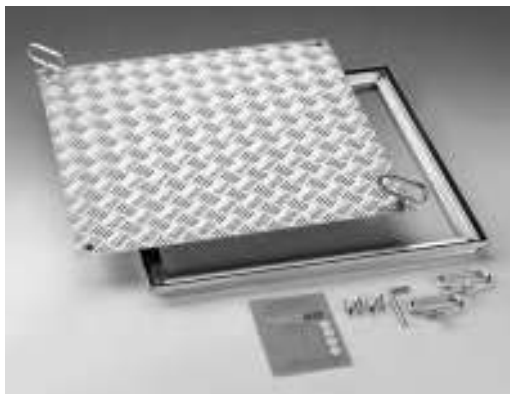

Ύψος εγκατάστασης: 3,5 cm
 Συνολικό ύψος: 7,0 cm
 (περιλαμβανομένης και της ενίσχυσης)

- 1. Πλαίσιο
- 2. Αντιολισθητικό κάλυμμα
- 3. Τσιμούχα στεγανοποίησης
- 4. Βίδα Allen
- 5. Πλαστική τάπα
- 6. Ενίσχυση καλύματος

Κωδικός	Καθαρό άνοιγμα cxd (cm)	Εξωτερική διάσταση AxB (cm)	Βάρος άδειο (Kg/τεμ)	€ / Τεμ.
RVA 33	30 x 30	38,5 x 38,5	3,00	
RVA 44	40 x 40	48,5 x 48,5	4,00	
RVA 55	50 x 50	58,5 x 58,5	5,00	
RVA 64	60 x 40	68,5 x 48,5	5,00	
RVA 66	60 x 60	68,5 x 68,5	8,00	
RVA 86	80 x 60	88,5 x 68,5	10,00	
RVA 88	80 x 80	88,5 x 88,5	12,00	
RVA 106	100 x 60	108,5 x 68,5	12,00	
RVA 110	100 x 100	108,5 x 108,5	18,00	

Σημείωση: Ο τύπος RVA μπορεί κατόπιν παραγγελίας να παραδοθεί και σε γαλβανισμένη λαμαρίνα (τύπος RV)

Τα καλύμματα είναι κλάση A15 (15 KN)